

# Scodif

## REFROIDISSEUR

REC 100 M



# REFROIDISSEUR

## REC 100 M

Eau Réfrigérée

Groupe froid :

- Système à détente directe banc de glace
- Réglage de la température d'eau réfrigérée (Mode Hiver /Eté)
- Compresseur Hermétique
- Condenseur Ventilé
- Fluide frigorigène R290
- Circuits de Réfrigération et de distribution d'eau indépendants garantissant protection totale contre les risques de fuite qui contaminerait l'eau.

Caractéristiques principales:


- Carrosserie INOX 18/8
- Protection sanitaire des deux becs actionnés par bouton trois positions : arrêt, continu ou intermittent
- Evier Inox très robuste
- Pieds vérins réglables
- Grille inox pour pose carafe



Grille tout inox  
Pour poser les carafes d'eau



Sorties d'eau protégées  
Pour éviter tout contact  
avec les mains

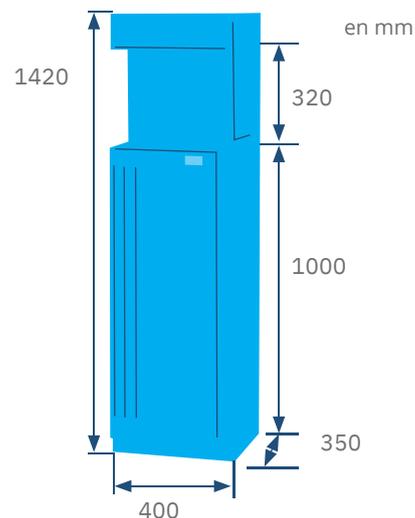

CARACTERISTIQUES GENERALES: Branchement sur le réseau d'eau de ville Nécessitant une évacuation

REFROIDISSEUR	Unités	REC 100 M
(Débit eau 300 L/ h à 4 bars)		
Production Eau Froide	L / h	100
Température entrée d'eau	°C	15/ 25
Température sortie d'eau	°C	6/12
Compresseur Hermétique	230 / 50 Hz	1/3
Dimensions	mm ( L x P x H)	400 x 350 x 1420
Poids	kg	43



Filtre incorporé traitant 5000 litres d'eau

**Scodif**

CS 30059 - 95101 ARGENTEUIL cedex  
Tél: 01 39 81 43 43 - Fax: 01 39 81 31 91  
scodif@scodif.fr  
www.scodif.fr