

AC 107

Machine à Glaçons avec cabin incorporée 54 kg

Scotsman®
Ice Systems

Article
Projet
Quantité



CARACTÉRISTIQUES

- Fabrication de glaçons gourmets individuels purs et cristallins.
- Carrosserie acier inoxydable.
- Régulation électronique avec fonction d'autodiagnostic.
- Front panel in & out airflow (air-cooled model only) for built-in installation.
- Filtre à air de condenseur accessible en façade, amovible et lavable (refroidissement par air).
- Routine maintenance visible alarm light on front panel.
- Accès ergonomique à la cabine de stockage grâce à la porte escamotable. Système d'amortissement de mouvement de fermeture de porte.



AC L
Large Gourmet 39 g
Ø 38 mm - H 41 mm



AC M
Medium Gourmet 20 g
Ø 30 mm - H 34 mm

SYSTÈME DE CONDENSATION

Condenseur à eau
Condenseur à air

GAZ RÉFRIGÉRANT

R290

TENSION V/HZ/PH

230\50\1

Modèle	Cube	Ø	H	Poids
AC L	Large	38 mm	41 mm	39 g
AC M	Medium	30 mm	34 mm	20 g

CERTIFICATIONS



CONDITIONS D'UTILISATION

	Minimum	Maximum
Température de l'air	10	43
Température de l'eau	5	38
Pression de l'eau	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Tension électrique	-10%	+10%

AVIS IMPORTANT

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Cette fiche technique est destinée uniquement à des fins commerciales. Pour la documentation technique, veuillez consulter nos manuels de service.

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com

Machine à Glaçons avec cabin incorporée 54 kg

Février 2025

AC 107

Machine à Glaçons avec cabin incorporée 54 kg


Scotsman
Ice Systems

Article

Projet

Quantité

Machine à Glaçons avec cabin incorporée 54 kg

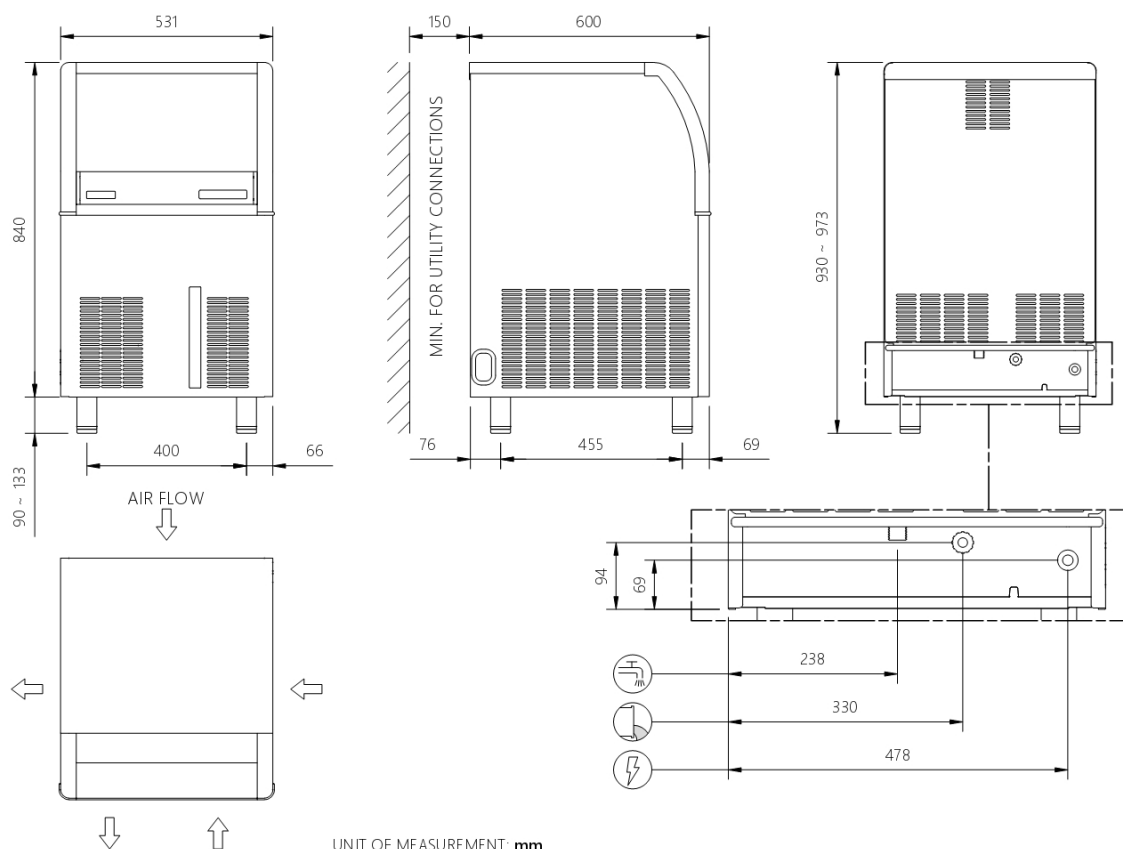

DONNÉES MACHINE			COLISAGE			(*) Les données se rapportent aux conditions de températures suivantes : 32° C Ambiance / 21° C Eau						
Dimensions (L x P x H)			Dimensions (L x P x H)									
Poids net			Poids brut									
531 x 600 x 840 mm			600 x 670 x 950 mm									
47 kg			54kg									
			Production de glace 24 h kg C Amb. / °C Eau			Cap bin	Rejet De Chaleur	Consommation Énergétique (*)	Consom. D'eau (*)	puissance instantanée	Câblage	Fusible
Modèle	Tension	Condensation	10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kg	kW	kWh/ 24h	l/h	W	No. x Ømm2	A
			kg	kg	kg							
ACM 107 WS	230\50\1	W	54	53	48	23	1,0	9	57	485	3 x 1,5	10
ACM 107 AS	230\50\1	A	53	51	43	23	1,0	11	5	580	3 x 0,0	10
ACL 107 AS	230\50\1	A	46	44	37	23	0,4	10	6	595	3 x 1,5	10

Milano

Madrid

Chicago

Dubai

Singapore

Shanghai

Johannesburg