

Article

Projet

Quantité



CARACTÉRISTIQUES

- Fabrication de glaçons gourmets individuels purs et cristallins.
- Carrosserie acier inoxydable.
- Régulation électronique avec fonction d'autodiagnostic.
- Front panel in & out airflow (air-cooled model only) for built-in installation.
- Filtre à air de condenseur accessible en façade, amovible et lavable (refroidissement par air).
- Routine maintenance visible alarm light on front panel.
- Accès ergonomique à la cabine de stockage grâce à la porte escamotable. Système d'amortissement de mouvement de fermeture de porte.



AC M
Medium Gourmet 20 g
Ø 30 mm - H 34 mm



AC S
Small Gourmet 8 g
Ø 21 mm - H 25 mm

SYSTÈME DE CONDENSATION

Condenseur à air
Condenseur à eau

GAZ RÉFRIGÉRANT

R290

TENSION V/HZ/PH

230\50\1

Modèle	Cube	Ø	H	Poids
AC M	Medium	30 mm	34 mm	20 g
AC S	Small	21 mm	25 mm	8 g

CERTIFICATIONS



CONDITIONS D'UTILISATION

	Minimum	Maximum
Température de l'air	10	43
Température de l'eau	5	38
Pression de l'eau	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Tension électrique	-10%	+10%

AVIS IMPORTANT

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Cette fiche technique est destinée uniquement à des fins commerciales. Pour la documentation technique, veuillez consulter nos manuels de service.

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com

Machine à Glaçons avec cabine incorporée 44 kg

Janvier 2025

AC 87 EcoX

Machine à Glaçons avec cabine incorporée 44 kg


Scotsman
Ice Systems

Article

Projet

Quantité

Machine à Glaçons avec cabine incorporée 44 kg

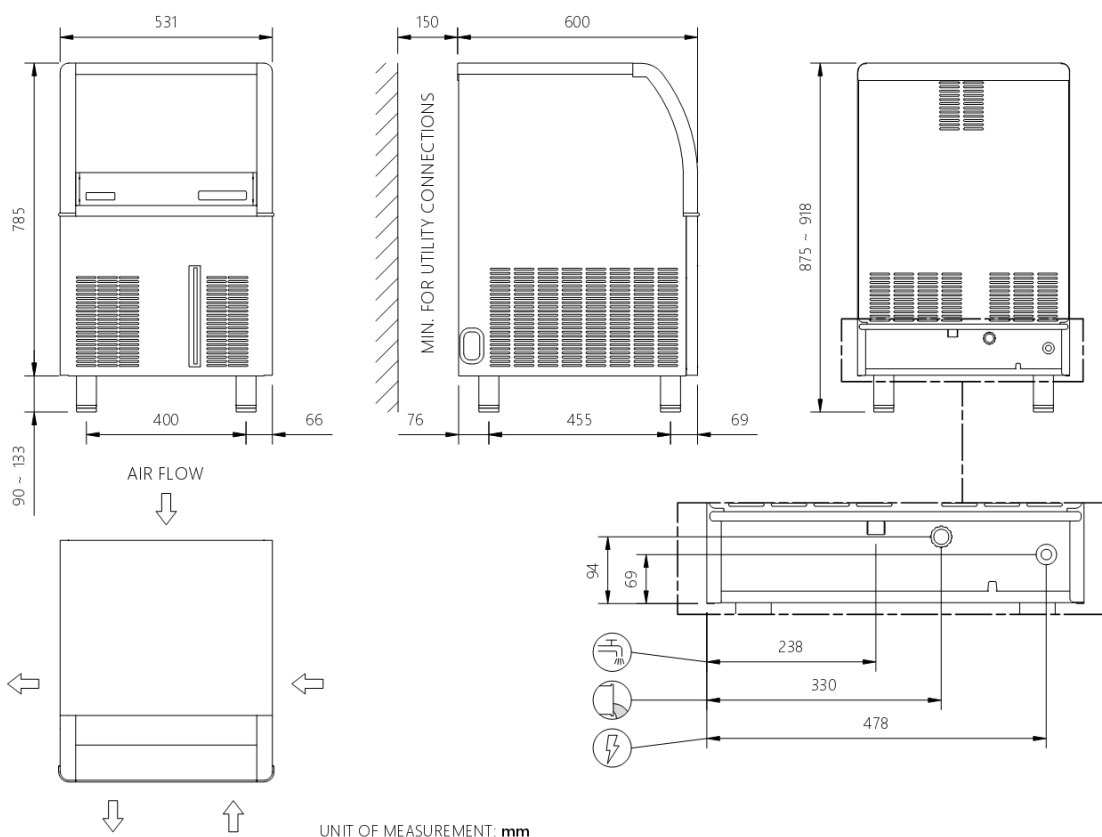

DONNÉES MACHINE			COLISAGE			(*) Les données se rapportent aux conditions de températures suivantes : 32° C Ambiance / 21° C Eau						
Dimensions (L x P x H)			Dimensions (L x P x H)									
531 x 600 x 785 mm			600 x 670 x 890 mm									
Poids net			Poids brut									
44 kg			55kg									
			Production de glace 24 h kg C Amb. / °C Eau			Cap bin	Rejet De Chaleur	Consommation Énergétique (*)	Consom. D'eau (*)	puissance instantanée	Câblage	Fusible
Modèle	Tension	Condensation	10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kg	kW	kWh/ 24h	l/h	W	No. x Ømm2	A
			kg	kg	kg							
ACM 87 AS	230\50\1	A	44	43	35	19	0,9	9	3	570	3 x 1,5	10
ACM 87 WS	230\50\1	W	43	41	36	19	1,0	9	32	415	3 x 1,5	10
ACS 87 AS	230\50\1	A	40	39	31	19	0,9	11	5	580	3 x 1,5	10
ACL 87 AS	230\50\1	A	36	35	31	19	0,9	10	3	550	3 x 1,5	10

Milano

Madrid

Chicago

Dubai

Singapore

Shanghai

Johannesburg