

EC 47

XSafe EcoX

Machine à Glaçons avec cabine incorporée 27 kg

Scotsman®

Ice Systems

Article
Projet
Quantité



- CARACTÉRISTIQUES
- Fabrication de glaçons gourmets individuels purs et cristallins.
 - Carrosserie acier inoxydable.
 - Régulation électronique avec fonction d'autodiagnostic.
 - Front panel in & out airflow (air-cooled model only) for built-in installation.
 - Filtre à air de condenseur accessible en façade, amovible et lavable (refroidissement par air).
 - Ergonomically designed ice-storage access, with disappearing door.
 - PWD - Vidange progressive de l'eau : pompe l'excès d'eau résiduelle jusqu'à une distance de 15 mètres.
 - XSafe est un système de sanitation naturel, intégré à l'intérieur de la machine et fonctionnant automatiquement 24/7 pour assurer la propreté et la sécurité de l'équipement.



EC M

Medium Gourmet 20 g

Ø 30 mm - H 34 mm

SYSTÈME DE

CONDENSATION

Condenseur à eau

Condenseur à air

GAZ RÉFRIGÉRANT

R290

TENSION

V/HZ/PH

230\50\1

Modèle	Cube	Ø	H	Poids
EC M	Medium	30 mm	34 mm	20 g

CERTIFICATIONS



CONDITIONS D'UTILISATION

	Minimum	Maximum
Température de l'air	10	43
Température de l'eau	5	38
Pression de l'eau	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Tension électrique	-10%	+10%

AVIS IMPORTANT

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Cette fiche technique est destinée uniquement à des fins commerciales. Pour la documentation technique, veuillez consulter nos manuels de service.

www.scotsman-ice.it

www.scotsman-ice.com


Machine à Glaçons avec cabine incorporée 27 kg

Article

Projet

Quantité

Machine à Glaçons avec cabine incorporée 27 kg

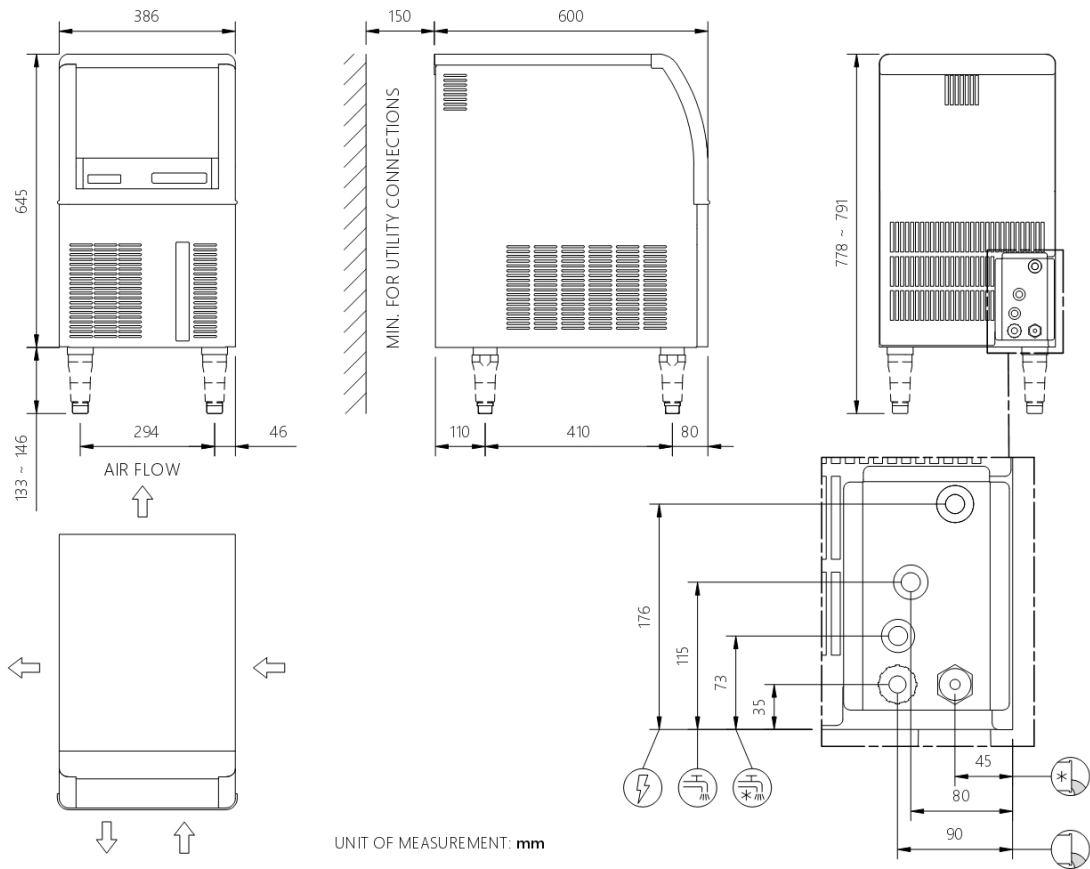

DONNÉES MACHINE			COLISAGE			(*) Les données se rapportent aux conditions de températures suivantes : 32° C Ambiance / 21° C Eau						
Dimensions (L x P x H)			Dimensions (L x P x H)									
386 x 600 x 643 mm			460 x 670 x 760 mm									
Poids net			Poids brut									
37 kg			42kg									
			Production de glace 24 h kg C Amb. / °C Eau			Cap bin	Rejet De Chaleur	Consommation Énergétique (*)	Consom. D'eau (*)	puissance instantanée	Câblage	Fusible
Modèle	Tension	Condensation	10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kg	kW	kWh/ 24h	l/h	W	No. x Ømm2	A
			kg	kg	kg							
ECM 47 WS	230\50\1	W	27	24	21	9	0,7	5	21	280	3 x 1,0	10
ECM 47 AS	230\50\1	A	24	22	18	9	0,7	14	4	350	3 x 1,0	10