

EC 57

XSafe EcoX

Machine à Glaçons avec cabine incorporée 36 kg

Scotsman®

Ice Systems

Article
Projet
Quantité



CARACTÉRISTIQUES

- Fabrication de glaçons gourmets individuels purs et cristallins.
- Carrosserie acier inoxydable.
- Régulation électronique avec fonction d'autodiagnostic.
- Front panel in & out airflow (air-cooled model only) for built-in installation.
- Filtre à air de condenseur accessible en façade, amovible et lavable (refroidissement par air).
- Accès ergonomique à la cabine de stockage grâce à la porte escamotable. Système d'amortissement de mouvement de fermeture de porte.
- XSafe est un système de sanitation naturel, intégré à l'intérieur de la machine et fonctionnant automatiquement 24/7 pour assurer la propreté et la sécurité de l'équipement.



EC L
Large Gourmet 39 g
Ø 38 mm - H 41 mm



EC M
Medium Gourmet 20 g
Ø 30 mm - H 34 mm



EC S
Small Gourmet 8 g
Ø 21 mm - H 25 mm

SYSTÈME DE
CONDENSATION

Condenseur à eau
Condenseur à air

GAZ RÉFRIGÉRANT

R290

TENSION
V/HZ/PH

230\50\1

Modèle	Cube	Ø	H	Poids
EC L	Large	38 mm	41 mm	39 g
EC M	Medium	30 mm	34 mm	20 g
EC S	Small	21 mm	25 mm	8 g

CERTIFICATIONS



CONDITIONS D'UTILISATION

	Minimum	Maximum
Température de l'air	10	43
Température de l'eau	5	38
Pression de l'eau	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Tension électrique	-10%	+10%

AVIS IMPORTANT


Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Cette fiche technique est destinée uniquement à des fins commerciales. Pour la documentation technique, veuillez consulter nos manuels de service.

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com

Machine à Glaçons avec cabine incorporée 36 kg

Article
Projet
Quantité

Machine à Glaçons avec cabine incorporée 36 kg

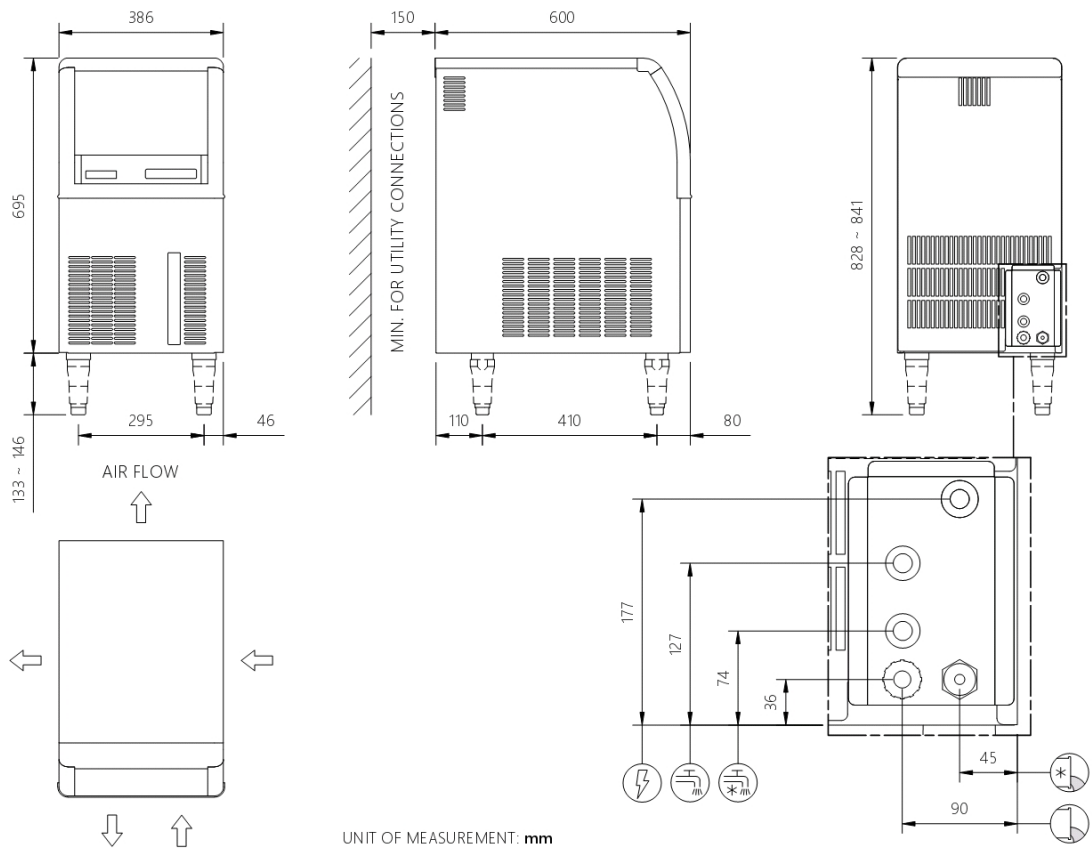

DONNÉES MACHINE			COLISAGE			(*) Les données se rapportent aux conditions de températures suivantes : 32° C Ambiance / 21° C Eau						
Dimensions (L x P x H)			Dimensions (L x P x H)									
Poids net			Poids brut									
386 x 600 x 693 mm			460 x 670 x 810 mm									
38 kg			43kg									
			Production de glace 24 h kg C Amb. / °C Eau			Cap bin	Rejet De Chaleur	Consommation Énergétique (*)	Consom. D'eau (*)	puissance instantanée	Câblage	Fusible
Modèle	Tension	Condensation	10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kg	kW	kWh/ 24h	l/h	W	No. x Ømm2	A
			kg	kg	kg							
ECM 57 WS	230\50\1	W	36	31	27	11	0,6	6	23	290	3 x 1,0	10
ECM 57 AS	230\50\1	A	33	31	25	11	0,6	7	4	370	3 x 1,0	10
ECL 57 AS	230\50\1	A	29	28	16	11	0,6	6	4	340	3 x 1,5	10
ECS 57 AS	230\50\1	A	28	27	22	11	0,6	7	4	370	3 x 1,5	10