EXG 307 OX *XSafe*

Scotsman Ice Systems

Machine à glaçons avec bac intégré d'une capacité maximale de 148 kg

FEATURES

- Cubetti Gourmet® : solides et cristallins
- Système d'AUTODÉSINFECTION XSafe®
- Réfrigérant naturel R290 avec un GWP de 3 et un ODP de 0
- VENTILATION FRONTALE pour montage ENCASTRÉ
- Finition élégante de couleur noire
- POMPE DE VIDANGE intégrée (ne nécessite pas de vidange par gravité)
- Démontage sans outils des pièces internes pour le nettoyage
- Assistance technique à distance via l'application gratuite XWave®.
- Démarrage automatique différé
- Grille d'aération 3D avec filtre à air amovible
- Support magnétique pour la pelle à glace

EXG M
Medio Gourmet 20 g
Ø 30 mm - H 34 mm

Modèle	Cubetto	Ø	H	Poids
EXG M	Moyen	30 mm	34 mm	20 g

SYSTÈME DE CONDENSATION
Air
Eau

GAZ RÉFRIGÉRANT
R290

TENSION V/HZ/PH
230\50\1

CAPACITÉ DU BIN

KG
72

CERTIFICATIONS

CE UKCA

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

	Minimum	Massimo
Température de l'air	10	43
Température de l'eau	5	38
Pression de l'eau	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Tension	-10%	+10%

REMARQUE IMPORTANTE
Les modèles et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. La fiche technique est fournie à titre purement commercial. Pour la documentation technique, veuillez vous reporter à nos manuels d'entretien.

www.scotsman-ice.it

EXG 307 OX *XSafe*

Scotsman Ice Systems

Machine à glaçons avec bac intégré d'une capacité maximale de 148 kg

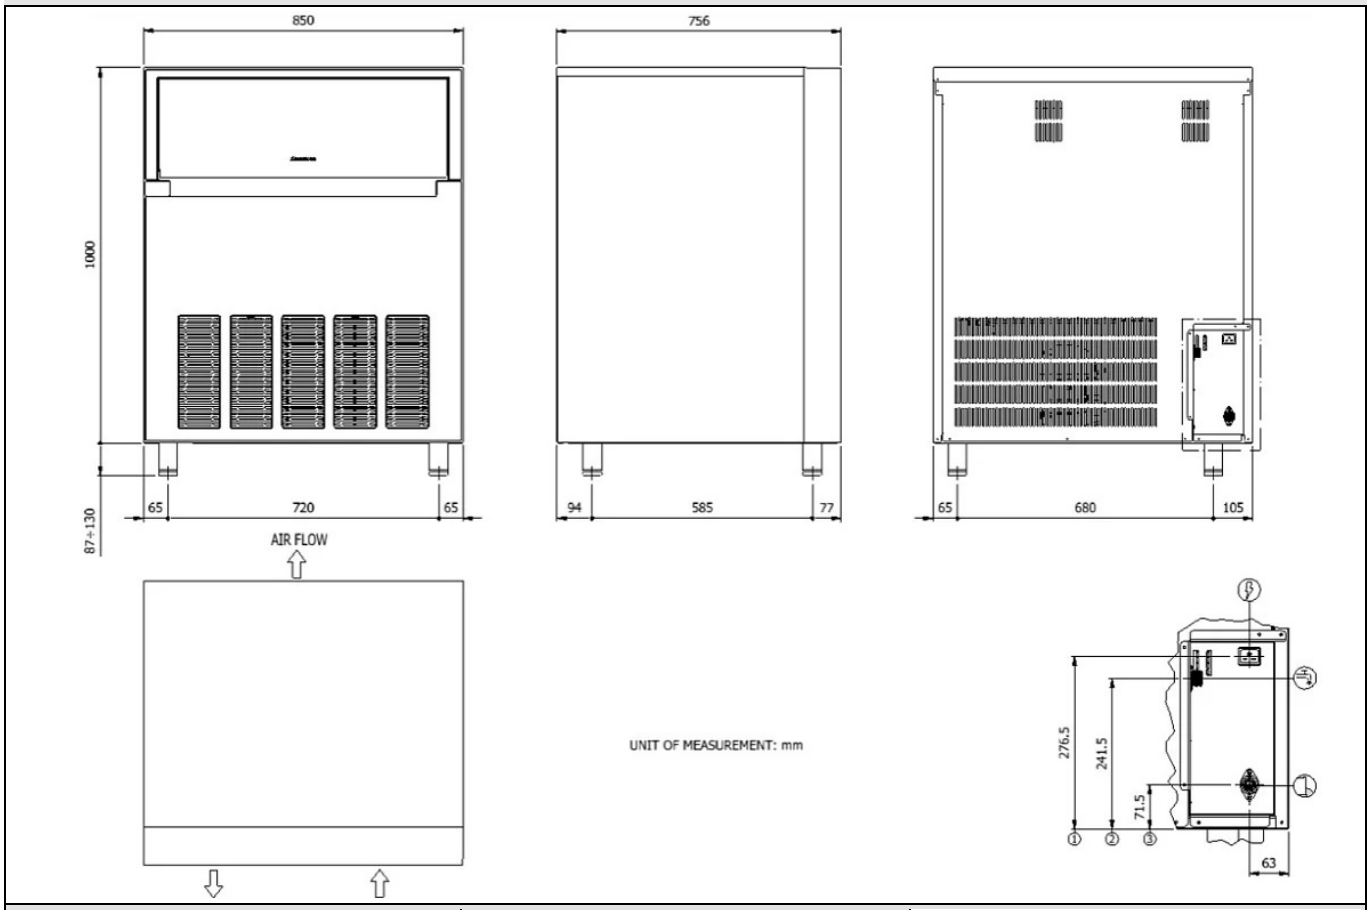

CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE	INFORMATIONS SUR L'EXPÉDITION	
Dimensions (L x P x H) : 850 x 755 x 1130 mm Poids net 95 kg	Dimensions (L x P x H) : 92 x 83 x 116 cm Poids net 110 kg	(*) Les données se réfèrent aux conditions de température suivantes : 32 °C (température ambiante) / 21 °C (température de l'eau)

			Production en kg de glace en 24 h °C ambiant / °C de l'eau			Dissipation thermique	Consumo Energia (*)	Consommation Eau (*)	Puissance instantanée	Câbles	Fusible
Version	Tension	Condensation	10 °C/10 °C	21 °C/10 °C	32 °C/21 °C	kW	kWh/24h	l/h	W	No. x Ømm²	A
EXGM 307 A 230/50/1	230\50\1	A	148	142	110	2,50	21,0	8,0	1060	1,50	10
EXGM 307 W 230/50/1	230\50\1	W	150	145	123	2,70	18,0	129,0	950	1,50	10