

EXG 87 OX XSafe

Scotsman®
Ice Systems

Machine à glaçons avec bac intégré d'une capacité maximale de 45 kg



CARACTÉRISTIQUES

- Cubes Gourmet® solides et cristallins
- Répond aux critères d'admissibilité ENERGY STAR et LEED
- Système d'auto-désinfection XSafe®
- Réfrigérant naturel R290 avec un PRG de 3 et un PAO de 0
- VENTILATION AVANT pour installation encastrée
- Finition noire élégante
- POMPE DE VIDANGE intégrée (pas de vidange par gravité requise)
- Démontage sans outil des pièces internes pour le nettoyage
- Assistance technique à distance via l'application gratuite XWave®.
- Démarrage automatique différé
- Grille de ventilation 3D avec filtre à air amovible
- porte-pelle à glace magnétique



EXG M
Gourmet moyen 20 g
Ø 30 mm - H 34 mm

Modèle	Cube	Ø	H	Poids
EXG M	Moyen	30 mm	34 mm	20 g

SYSTÈME DE CONDENSATION

Air
Condensation de l'eau

GAZ RÉFRIGÉRANT
R290

TENSION V/HZ/PH
230\50\1

CAPACITÉ DES BINS

KG
21

CERTIFICATIONS



EXIGENCES OPÉRATIONNELLES

	Minimum	Maximum
température de l'air	10	43
température de l'eau	5	38
Pression de l'eau	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Tension	-10%	+10%

NOTE IMPORTANTE


Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Cette fiche technique est fournie à titre indicatif uniquement. Pour la documentation technique, veuillez consulter nos manuels d'entretien.

www.scotsman-ice.it

EXG 87 OX XSafe

Scotsman
Ice Systems

Machine à glaçons avec bac intégré d'une capacité maximale de 45 kg

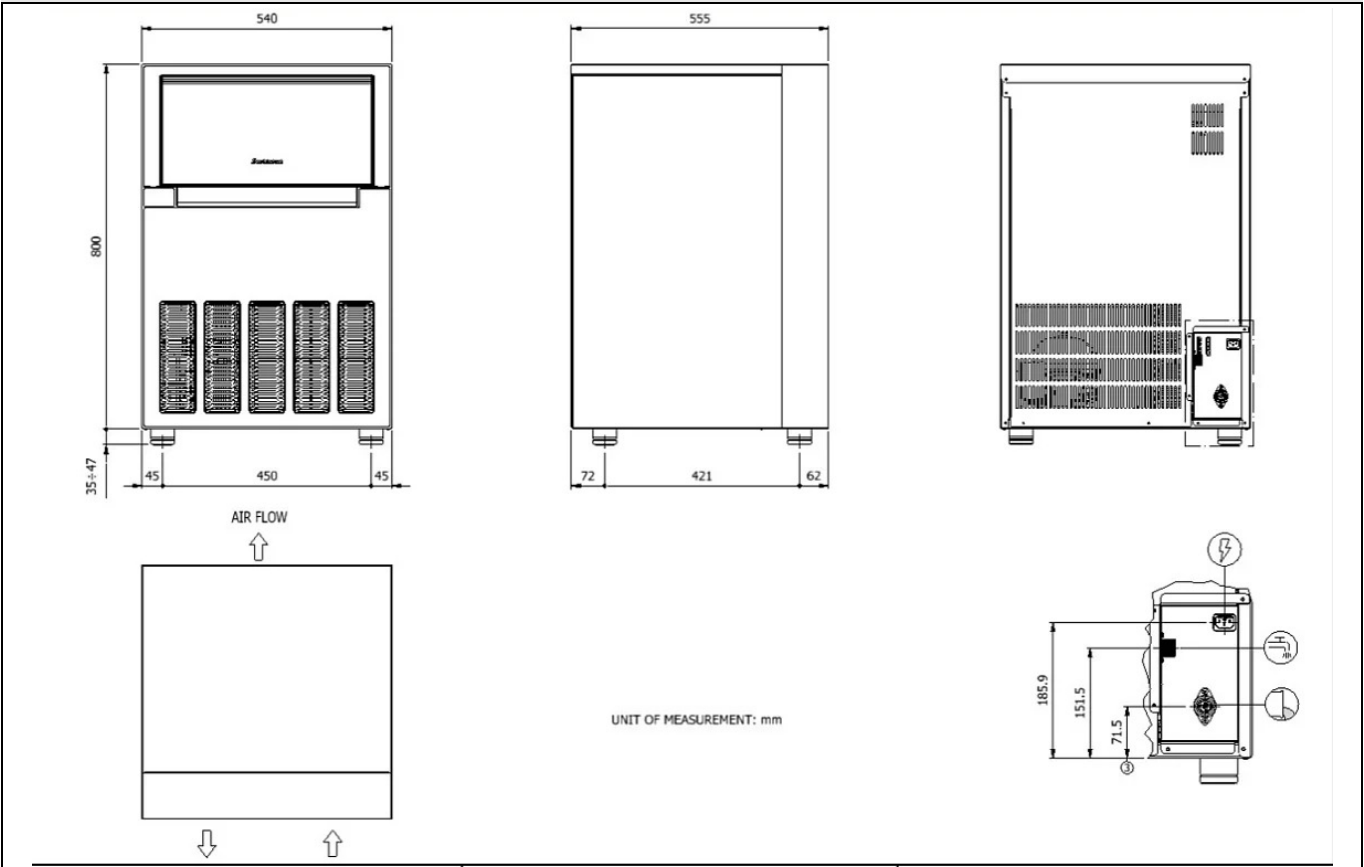

DONNÉES MACHINE						DONNÉES D'EXPÉDITION			(*) Les données se réfèrent aux conditions de température suivantes : 32 °C ambiantes / 21 °C de l'eau		
Dimensions (L x l x H) : 540 x 555 x 850 mm						Dimensions (L x l x H) : 61 x 63 x 96 cm					
Poids net 47 kg						Poids net 54 kg					
			Production de glace (kg en 24 h) °C Ambiant / °C Eau			Dispersion de chaleur	Consumo Energia (*)	Consommation Eau (*)	Énergie instantanée	Câbles	Fusible
Version	Tension	Condensation	10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kW	kWh/24h	l/h	W	No. x Ømm²	A
EXGM 87 A 230/50/1	230\50\1	A	45	43	37	1,00	8,0	5,0	408	1,00	10
EXGM 87 W 230- 50-1	230\50\1	W	41	40	34	1,00	8,0	23,0	370	1,00	10