

NXW 307 OX XSafe

Scotsman
Ice Systems

Machine à glaçons modulaire d'une capacité maximale de 150 kg



FEATURES

- Dés solides : « Dice », « Half Dice » ou « Large »
- Il répond aux critères d'éligibilité ENERGY STAR et LEED
- Système d'AUTODÉSINFECTION XSafe®
- Réfrigérant naturel R290 avec un GWP de 3 et un ODP de 0
- Largeur COMPACTE de 56 cm, ne nécessitant pas d'espace libre de chaque côté
- De très grandes prises d'air, qui garantissent un rendement élevé dans les pièces chaudes
- Panneau avant à charnières pour faciliter le nettoyage et l'entretien
- Démontage sans outils des pièces internes pour le nettoyage
- Cycle de nettoyage automatique
- Assistance technique à distance via l'application gratuite XWave®.
- Démarrage automatique différé



NXW L
Grand dé 15 g
- H 28 mm



NXW M
Il dit « cube moyen » 10 g
- H 22 mm

Modèle	Cubetto	Ø	H	Poids
NXW L	Grand		28 mm	15 g
NXW M	Moyen		22 mm	10 g

SYSTÈME DE CONDENSATION

Eau
Air

GAZ RÉFRIGÉRANT

TENSION V/HZ/PH

230\50\1

RÉCIPIENTS RECOMMANDÉS

Container	Compatibilité
SB 193	✓
SB 393	SCCBT30EMCD0000
SB 530	SCCBT30EMCD0000

LÉGENDE

✓ : Une combinaison parfaite entre la machine et le récipient
• : Trou à percer lors de l'installation pour évacuer la glace qui tombe
CBTxxxxxxxxx : Accessoire supplémentaire requis

CERTIFICATIONS



CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

	Minimum	Massimo
Température de l'air	10	
Température de l'eau	5	38
Pression de l'eau	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Tension	-10%	+10%

REMARQUE IMPORTANTE





Les modèles et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. La fiche technique est fournie à titre purement commercial. Pour la documentation technique, veuillez vous reporter à nos manuels d'entretien.

www.scotsman-ice.it


NXW 307 OX XSafe

Scotsman
Ice Systems

Machine à glaçons modulaire d'une capacité maximale de 150 kg



1. 3/4" GAS-WATER OUTLET
2. 3/4" GAS-WATER INLET
3. CORD SET
4. AIR INLET / AIR FILTER

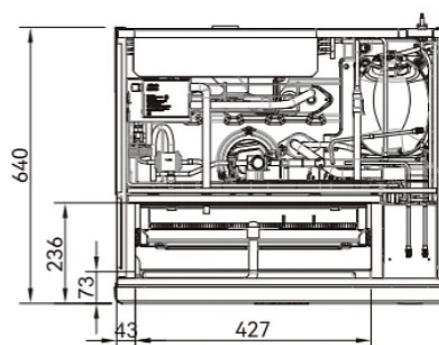

CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE

Dimensions (L x P x H) :

Dimensions (L x P x H) : 565 x 640 x 635 mm

Dimensions (L x P x H) : 560 x 610 x 609 mm

Poids net 75 kg

INFORMATIONS SUR L'EXPÉDITION

Dimensions (L x P x H) : 82 x 70 x 77 cm

Poids net 91 kg

(*) Les données se réfèrent aux conditions de température suivantes : 32 °C (température ambiante) / 21 °C (température de l'eau)

			Production en kg de glace en 24 h °C ambiant / °C de l'eau			Dissipation thermique	Consumo Energia (*)	Consommation Eau (*)	Puissance instantanée	Câbles	Fusible
Version	Tension	Condensation	10 °C/10 °C	21 °C/10 °C	32 °C/21 °C	kW	kWh/24h	l/h	W	No. x Ømm²	A
NXW 307 W 230\50\1	230\50\1	W	145	153	135	0,00	10,0	94,0	464	1,50	10
NXW 307 A 230\50\1	230\50\1	A	138	130	100	1,60	13,0	7,0	600	1,50	10
NXWL 307 W 230\50\1	230\50\1	W	145	149	131	0,00	10,0	146,0	461	1,50	10
NXWH 307 A 230\50\1	230\50\1	A	150	140	115	1,60	14,0	8,0	600	1,50	10
NXWL 307 A 230\50\1	230\50\1	A	150	130	105	1,60	14,0	7,0	600	1,50	10
NXWH 307 W 230\50\1	230\50\1	W	153	160	143	0,00	11,0	119,0	470	1,50	10